



## FLEXAL®

### KRAFTVOLLER MEHRZWECKREINIGER

#### EIGENSCHAFTEN

FLEXAL ultrabeneizender Reiniger. Hochaktiver Unterhaltsreiniger für stark wasserabweisende, elastische Bodenbeläge. Reinigt rückstandsfrei und streifenfrei. Optimiert die Unterhaltsreinigung im 1- und 2-stufigen Wischverfahren.

- Schnell wirkend durch spezielle Wirkstoffkombination
- Ideal für das Nass- und Feuchtwischverfahren auf beschichteten und unbeschichteten Belagsarten
- Entfernt sicher Gummi-, Tinte- und Kugelschreiber-Verschmutzungen bei purer Anwendung
- Erhält die Saugfähigkeit der textilen Fasern von Moppbezügen und Wischtüchern
- Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- Angenehmer Frischduft und kein Schichtaufbau
- Geeignet für alle Verfahrensarten und wasserfesten Oberflächen und Bodenbeläge

#### ANWENDUNGSBEREICH

Speziell entwickelt zur Reinigung werkseitig PU-vergüteter Bodenbeläge. Hartnäckige Verstrichungen mit purer Produktanwendung, ggf. mit mechanischer Unterstützung beseitigen. Löst in der täglichen Unterhaltsreinigung anfallende Kalkrückstände wie auch ölige und fettige Verschmutzungen auf allen Gegenständen im gesamten Sanitärbereich.

#### ANWENDUNG

##### Zur manuellen Unterhaltsreinigung:

Leichte Verschmutzungen: Verdünnung 20–40 ml auf 8 Liter Wasser.

Normale Verschmutzungen: Verdünnung 40–60 ml auf 8 Liter Wasser.

Starke Verschmutzungen: Verdünnung 60–100 ml auf 8 Liter Wasser.

Sprühmethode: 40 ml auf 500 ml Wasser (8 %).


Sanitärbereich: Pur anwenden.

**Automateneinsatz:** Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % (10 ml auf 1 Liter Wasser) verdünnt einsetzen.

Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.

#### INHALTSSTOFFE

< 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside. Enthält Duftstoffe, LIMONENE.

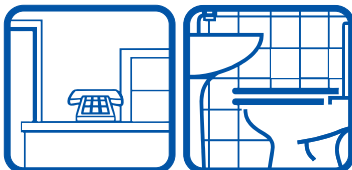

INHALT	ART.-NR.
1 L	01038
10 L	01037

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

**EUH210**  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

